

## STUCKERS BVBA

Pierre van Gehuchtenstraat 31  
2030 Antwerpen  
BTW.BE 0880.458.211.  
BELFIUS BE54 0682 4411 7297.  
RECORD BE63 6528 4143 8508.  
Gsm.0484/022229.  
www.stuckers.be

Offerte klant:  
TRD PROPERTIES BVBA  
Hovenierstraat 40 bus 2  
2018 Antwerpen

-----  
Geachte

Datum. 07/11/2017.

Hartelijk dank voor uw aanvraag. Hierbij onze prijsofferte voor de uit te voeren werken:

Beschrijving: Leveren en plaatsen Ramen PVC 7st

1. Ramen prijs	3 750,00eur
2. Verwijdering van oude ramen + container	450,00 eur
3. Plaatsen ramen	950,00eur
4. Bepliestering dagkanten	350,00eur
4. Transport	150,00eur

Alle extra werken op de werf worden aangerekend aan €27.00/u.  
-----

**Totaal: 5 650,00eur exl.BTW**

*Leverings- en betalingsvoorwaarden:*

- 1. Leveringstijden zijn afhankelijk van de orderbevestiging (ondertekende offerte).*
- 2. De werken starten na ontvangst van ondertekende offerte en 50% voorschot.*
- 3. Halfweg de werkzaamheden volgt een 2de tussentijdse factuur.*
- 4. Eindfactuur bij oplevering.*
- 5. Alle facturen zijn betaalbaar op 7 dagen.*
- 6. Geldigheidsduur offerte 30 dagen.*

Met vriendelijke groeten,

STUCKERS bvba

Opdrachtgever

Telefoon: +32 484 02 22 29  
 Klant ID: STUCKERS

**Offerte OF/18/0245725**  
**30/08/2018**

Uw referentie: David Deurne  
 Uw vertegenwoordiger: E.PSOTA

**Levering instructies**


BZ WBK  
 SWIFT: WBKPPLPP  
 PL20109000048316200000048545

ING  
 SWIFT: INGBPLPW  
 PL63105000997760200000048545

-: Leveringswijze : Levering  
 Leveringsgebied #1\_MONDAY

Graag de gegevens van de bestelling controleren.  
 Met Uw eigen handtekening accepteert U de bestelling voor de productie.  
 Dit zijn de productiematen. Gelieve ook de aantal, draairichtingen, type van het glas, en accessoires controleren.  
 Het betalen van het voorschot betekenen dat de klant de offerte aanvaarde verkoopvoorwaarden kent en accepteert.


Element 001	Hoev. : 1	Systeem : Streamline 76	Kleur : Wit met grijze afdichting / RAL tussen 9003 en 9016
<b>Commentaar</b>			
+ parapet 105 mm			

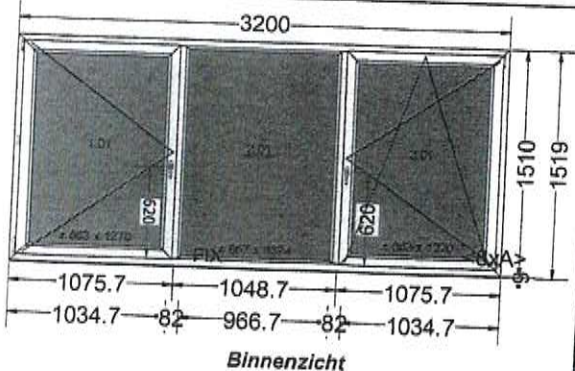

Pakó	
Buitenkader	250221 kader RAAM STD ( diepte 76mm, hoogte 68mm, 5k )
Glaslat	GLASLAT SOFT - LINE
Muur configuratie	Wymiary klienta
Kader decompressie - boven	Nee
Type samensmelting	V-Super
Bijprofiel	Onder: 406105 DORPEL EXTERN / SL 76 breedte 105 mm (niet afgetrokken)
Stijl	252120 STANDAARD 82 mm
Beglazing	4/16Ari4one [Ug=1.0]
Vleugel 1	251021 vleugel RECHT 80mm
Beslag	Draai - MACO MULTI-MATIC
Versie beslag	Standaard
veiligheids klasse	Standaard
Vleugel 2	Vast raam in de kader
Vleugel 3	251021 vleugel RECHT 80mm
Beslag	Draai-Klep MACO MULTI-MATIC
Versie beslag	Standaard
veiligheids klasse	Standaard
Thermische coefficient	Uw = 1,27 W/m <sup>2</sup> .K
Eenheidsgewicht	141,2 Kg
Omtrek	9,4 m
Toebehoren	
Passage (width x height): 967 x 1374 Sash: 1	Hoev. 1,000
Passage (width x height): 967 x 1374 Sash: 3	1,000

Beglazing		
1.01	4/16Ar/4one [Ug=1.0] Zontoetredingsfactor = 52 % Lichttransmissie = 72 %	893 x 1300
2.01	4/16Ar/4one [Ug=1.0] Zontoetredingsfactor = 52 % Lichttransmissie = 72 %	997 x 1404
3.01	4/16Ar/4one [Ug=1.0] Zontoetredingsfactor = 52 % Lichttransmissie = 72 %	893 x 1300


Element 002	Hoev. : 1	System : Streamline 76	Kleur : Wit met grijze afdichting / RAL tussen 9003 en 9016
-------------	-----------	------------------------	---

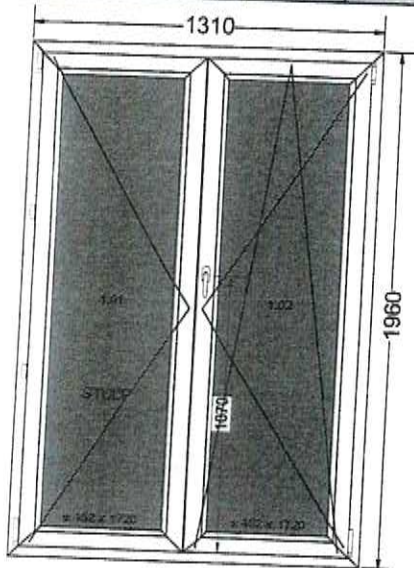

Binnenzicht

Kuchnia	
Buitenkader	250221 kader RAAM STD ( diepte 76mm, hoogte 68mm, 5k )
Glaslat	GLASLAT SOFT - LINE
Muur configuratie	Wymiary klienta
Kader decompressie - boven	Nee
Type samensmelting	V-Super
Beglazing	4/16Ar/4one [Ug=1.0]
Vleugel	251021 vleugel RECHT 80mm + STULP
Type stulp	Breed 62 mm (STD)
Beslag	Draai + Draai-Kiep - MACO MULTIMATIC
Versie beslag	Standaard
veiligheids klasse	Standaard
Thermische coefficient	Uw = 1,36 W/m²·K
Eenheidsgewicht	79,5 Kg
Omtrek	6,5 m
Accessoires	
Passage (active sash width): 556/ (width x height): 1174 x 1824 - Sash: 1	Hoev. 1,000
Beglazing	
1.01	4/16Ar/4one [Ug=1.0] Zontoetredingsfactor = 52 % Lichttransmissie = 72 %
1.02	4/16Ar/4one [Ug=1.0] Zontoetredingsfactor = 52 % Lichttransmissie = 72 %
Afmetingen	
482 x 1750	
482 x 1750	


Element 003	Hoev. : 1	Systeem : Streamline 76	Kleur : Wit met grijze afdichting / RAL tussen 9003 en 9016
Commentaar			
+ parapet 77 mm			

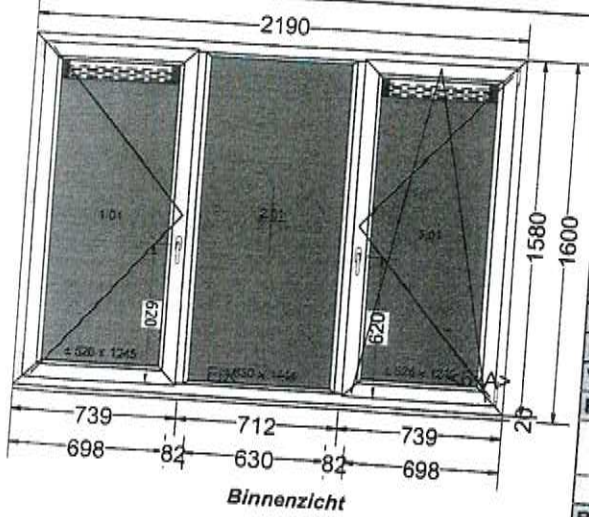

Sypialnia - tył	
Buitenkader	250221 kader RAAM STD ( diepte 76mm, hoogte 68mm, 5k )
Glaslat	GLASLAT SOFT - LINE
Muur configuratie	Wymiary klienta
Kader decompressie - boven	Nee
Type samensmelting	V-Super
Bijprofiel	Onder: 416126 DORPEL EXTERN / SL 76 breedte 77mm (niet afgetrokken)
Stijl	252120 STANDAARD 82 mm
Beglazing	4/16Ar/4one [Ug=1.0]
Vleugel 1	251021 vleugel RECHT 80mm
Rooster	Verluchting rooster THM 90
Odblokowanie wykonania rensona dla modeli	Nee
Bediening	Handmatig (STD)
Beslag	Draai - MACO MULTI-MATIC
Versie beslag	Standaard
veiligheids klasse	Standaard
Vleugel 2	Vast raam in de kader
Vleugel 3	251021 vleugel RECHT 80mm
Rooster	Verluchting rooster THM 90
Odblokowanie wykonania rensona dla modeli	Nee
Bediening	Handmatig (STD)
Beslag	Draai-Klep MACO MULTI-MATIC
Versie beslag	Standaard
veiligheids klasse	Standaard
Thermische coefficient	Uw = 1,30 W/m <sup>2</sup> -K
Eenheidsgewicht	107,1 Kg
Omtrek	7,5 m
Toebehoren	
Passage (width x height): 630 x 1444 Sash: 1	Hoev. 1,000
Passage (width x height): 630 x 1444 Sash: 3	Hoev. 1,000
Beglazing	
1.01 4/16Ar/4one [Ug=1.0] Zontoetredingsfactor = 52 % Lichttransmissie = 72 %	Afmetingen 556 x 1275
2.01 4/16Ar/4one [Ug=1.0] Zontoetredingsfactor = 52 % Lichttransmissie = 72 %	660 x 1474
3.01 4/16Ar/4one [Ug=1.0] Zontoetredingsfactor = 52 % Lichttransmissie = 72 %	556 x 1275

30/08/2018


Element 004	Hoev. : 1	Systeem : Streamline 76	Kleur : Wit met grijze afdichting / RAL tussen 9003 en 9016
Commentaar skrzydło 105mm			

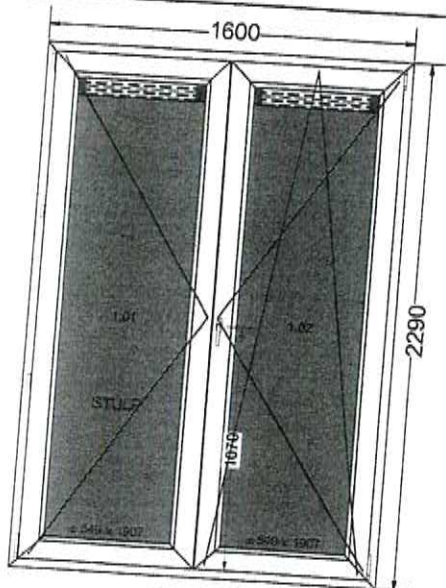

Binnenzicht


<b>Sypialnia nr 2</b>	
Buitenkader	250221 kader RAAM STD ( diepte 76mm, hoogte 68mm, 5k )
Glaslat	GLASLAT SOFT - LINE
Muur configuratie	Wymiary klienta
Kader decompressie - boven	Nee
Type samensmelting	V-Super
Beglazing	4/16Ar/4one [Ug=1.0]
Vleugel	251030 terras vleugel 104mm naar binnen opendraaiend + STULP
Type stulp	Breed 62 mm (STD)
Rooster	Verluchting rooster THM 90
Odblokowanie wykonania rensona dla modeli	Nee
Bediening	Handmatig (STD)
Beslag	Draai + Draai-Kiep - MACO MULTIMATIC
Versie beslag	Standaard
veiligheids klasse	Standaard
Thermische coefficient	Uw = 1,29 W/m²·K
Eenheidsgewicht	117,8 Kg
Omtrek	7,8 m
Accessoires	
Passage (active sash width): 701/ (width x height): 1464 x 2154 - Sash: 1	Hoev. 1,000
<b>Beglazing</b>	
1.01 4/16Ar/4one [Ug=1.0] Zontoetredingsfactor = 52 % Lichttransmissie = 72 %	Afmetingen 579 x 1937
1.02 4/16Ar/4one [Ug=1.0] Zontoetredingsfactor = 52 % Lichttransmissie = 72 %	579 x 1937

Gekoppeld element 005	Hoev. : 1	Systeem : Streamline 76	Kleur : Wit met grijze afdichting / RAL tussen 9003 en 9016
-----------------------	-----------	-------------------------	---

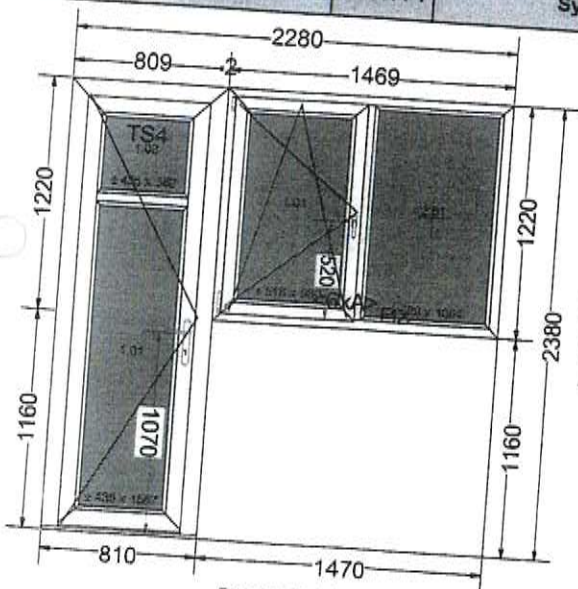


Binnenzicht

<b>Parter</b>	
<b>Zestaw okien</b>	
Koppelen	406255 Koppeling kleine "H"
Eenheidsgewicht	1 Kg
Omtrek	9,3 m
Perimetre (Items)	11,8 m

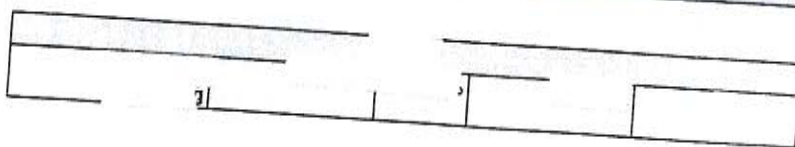

30/08/2018

Deur 005/1	Hoev. : 1	Systeem : Streamline 76	Kleur : Wit met grijze afdichting / RAL tussen 9003 en 9016
<b>Commentaar</b> na jakiej wysokości słupki poziomy??			

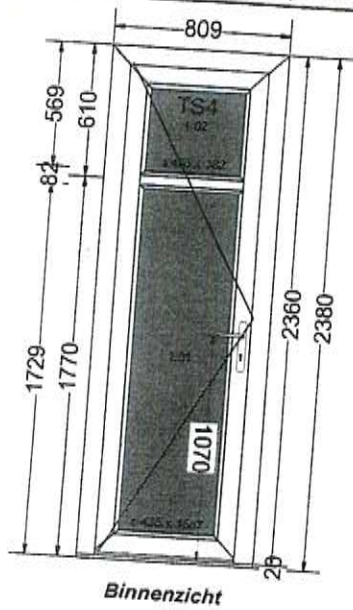

Buitenkader	250230 kader deur (diepte 76mm, hoogte 85mm, 5k)	
Glasiat	GLASLAT SOFT - LINE	
Muur configuratie	Wymiary klienta	
Kader decompressie - boven	Nee	
Type samensmelting	V-Super	
Deur drempel	Aluminium dorpel	
Beglazing	4/16Ar/4one [Ug=1.0]	
Vleugel	351040 deur vleugel 130mm naar buiten opendraaiend + DORPEL	
Beslag	Draai - deur beslag	
Sluiting	GU SECURITY AUTOMATIC	
Intern	Kruk	
Extern	Kruk	
Scharnieren	DR HAHN	
Kleur scharnieren	Automatisch	
4 de scharnier (extra)	Ja	
Stijl	252120 STANDAARD 82 mm	
Thermische coefficient	Uw = 1,39 W/m²·K	
Eenheidsgewicht	58,8 Kg	
Omtrek	6,4 m	
Accessoires		
Passage (width x height):	639 x 2275 Sash: 1	Hoev. 1,000
Beglazing		Afmetingen
1.01	4/16Ar/4one [Ug=1.0] Zontoetredingsfactor = 52 % Lichttransmissie = 72 %	465 x 1617
1.02	4/16Ar/4one [Ug=1.0] Zontoetredingsfactor = 52 % Lichttransmissie = 72 %	465 x 412

Element 005/3	Hoev. : 1	Systeem : Streamline 76	Kleur : Wit met grijze afdichting / RAL tussen 9003 en 9016
---------------	-----------	-------------------------	---

Buitenkader	250221 kader RAAM STD ( diepte 76mm, hoogte 68mm, 5k )	
Glaslat	GLASLAT SOFT - LINE	
Muur configuratie	Wymiary klienta	
Kader decompressie - boven	Nee	
Type samensmelting	V-Super	
Stijl	252120 STANDAARD 82 mm	
Beglazing	4/16Ar/4one [Ug=1.0]	
Vleugel 1	251021 vleugel RECHT 80mm	
Beslag	Draai-Kiep MACO MULTI-MATIC	
Versie beslag	Standaard	
veiligheids klasse	Standaard	
Vleugel 2	Vast raam in de kader	
Thermische coefficient	Uw = 1,35 W/m²·K	
Eenheidsgewicht	54,3 Kg	
Omtrek	5,4 m	
Accessoires	Passage (width x height): 622 x 1084 Sash: 1	
	Hoev.	1,000
Beglazing		
1.01	4/16Ar/4one [Ug=1.0] Zontoetredingsfactor = 52 % Lichttransmissie = 72 %	Afmetingen 548 x 1010
2.01	4/16Ar/4one [Ug=1.0] Zontoetredingsfactor = 52 % Lichttransmissie = 72 %	659 x 1114


Element 006	Hoev. : 1	Systeem : Streamline 76	Kleur : Wit met grijze afdichting / RAL tussen 9003 en 9016
-------------	-----------	-------------------------	---

Buitenkader	Sypialnia 250221 kader RAAM STD ( diepte 76mm, hoogte 68mm, 5k )	
Glaslat	GLASLAT SOFT - LINE	
Muur configuratie	Wymiary klienta	
Kader decompressie - boven	Nee	
Type samensmelting	V-Super	
Beglazing	4/16Ar/4one [Ug=1.0]	
Vleugel	251021 vleugel RECHT 80mm	
Beslag	Draai-Kiep MACO MULTI-MATIC	
Versie beslag	Standaard	
veiligheids klasse	Standaard	
Thermische coefficient	Uw = 1,33 W/m²·K	
Eenheidsgewicht	42,1 Kg	
Omtrek	4,9 m	
Accessoires	Passage (width x height): 664 x 1494 Sash: 1	
	Hoev.	1,000
Beglazing		
1.01	4/16Ar/4one [Ug=1.0] Zontoetredingsfactor = 52 % Lichttransmissie = 72 %	Afmetingen 590 x 1420

30/08/2018

Element 007	Hoev. : 1	Systeem : Streamline 76	Kleur : Wit met grijze afdichting / RAL tussen 9003 en 9016
Commentaar + parapet 105 mm			

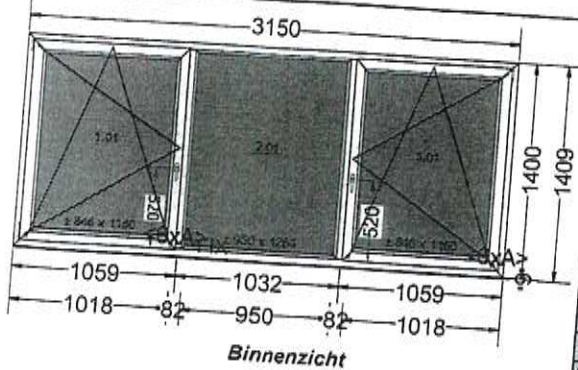

Salon		
Buitenkader	250221 kader RAAM STD ( diepte 76mm, hoogte 68mm, 5k )	
Glaslat	GLASLAT SOFT - LINE	
Muur configuratie	Wymiary klienta	
Kader decompressie - boven	Nee	
Type samensmelting	V-Super	
Bijprofiel	Onder: 406105 DORPEL EXTERN / SL 76 breedte 105 mm (niet afgetrokken)	
Stijl	252120 STANDAARD 82 mm	
Beglazing	4/16Ar/4one [Ug=1.0]	
Vleugel 1	251021 vleugel RECHT 80mm	
Beslag	Draai-Kiep MACO MULTI-MATIC	
Versie beslag	Standaard	
veiligheids klasse	Standaard	
Vleugel 2	Vast raam in de kader	
Vleugel 3	251021 vleugel RECHT 80mm	
Beslag	Draai-Kiep MACO MULTI-MATIC	
Versie beslag	Standaard	
veiligheids klasse	Standaard	
Thermische coefficient	Uw = 1,28 W/m <sup>2</sup> .K	
Eenheidsgewicht	130,4 Kg	
Omtrek	9,1 m	
Toebehoren		
Passage (width x height): 950 x 1264 Sash: 1	Hoev. 1,000	
Passage (width x height): 950 x 1264 Sash: 3	1,000	
Beglazing		
1.01	4/16Ar/4one [Ug=1.0] Zontoetredingsfactor = 52 % Lichttransmissie = 72 %	Afmetingen 876 x 1190
2.01	4/16Ar/4one [Ug=1.0] Zontoetredingsfactor = 52 % Lichttransmissie = 72 %	980 x 1294
3.01	4/16Ar/4one [Ug=1.0] Zontoetredingsfactor = 52 % Lichttransmissie = 72 %	876 x 1190