


FACET
architecture en intérieur



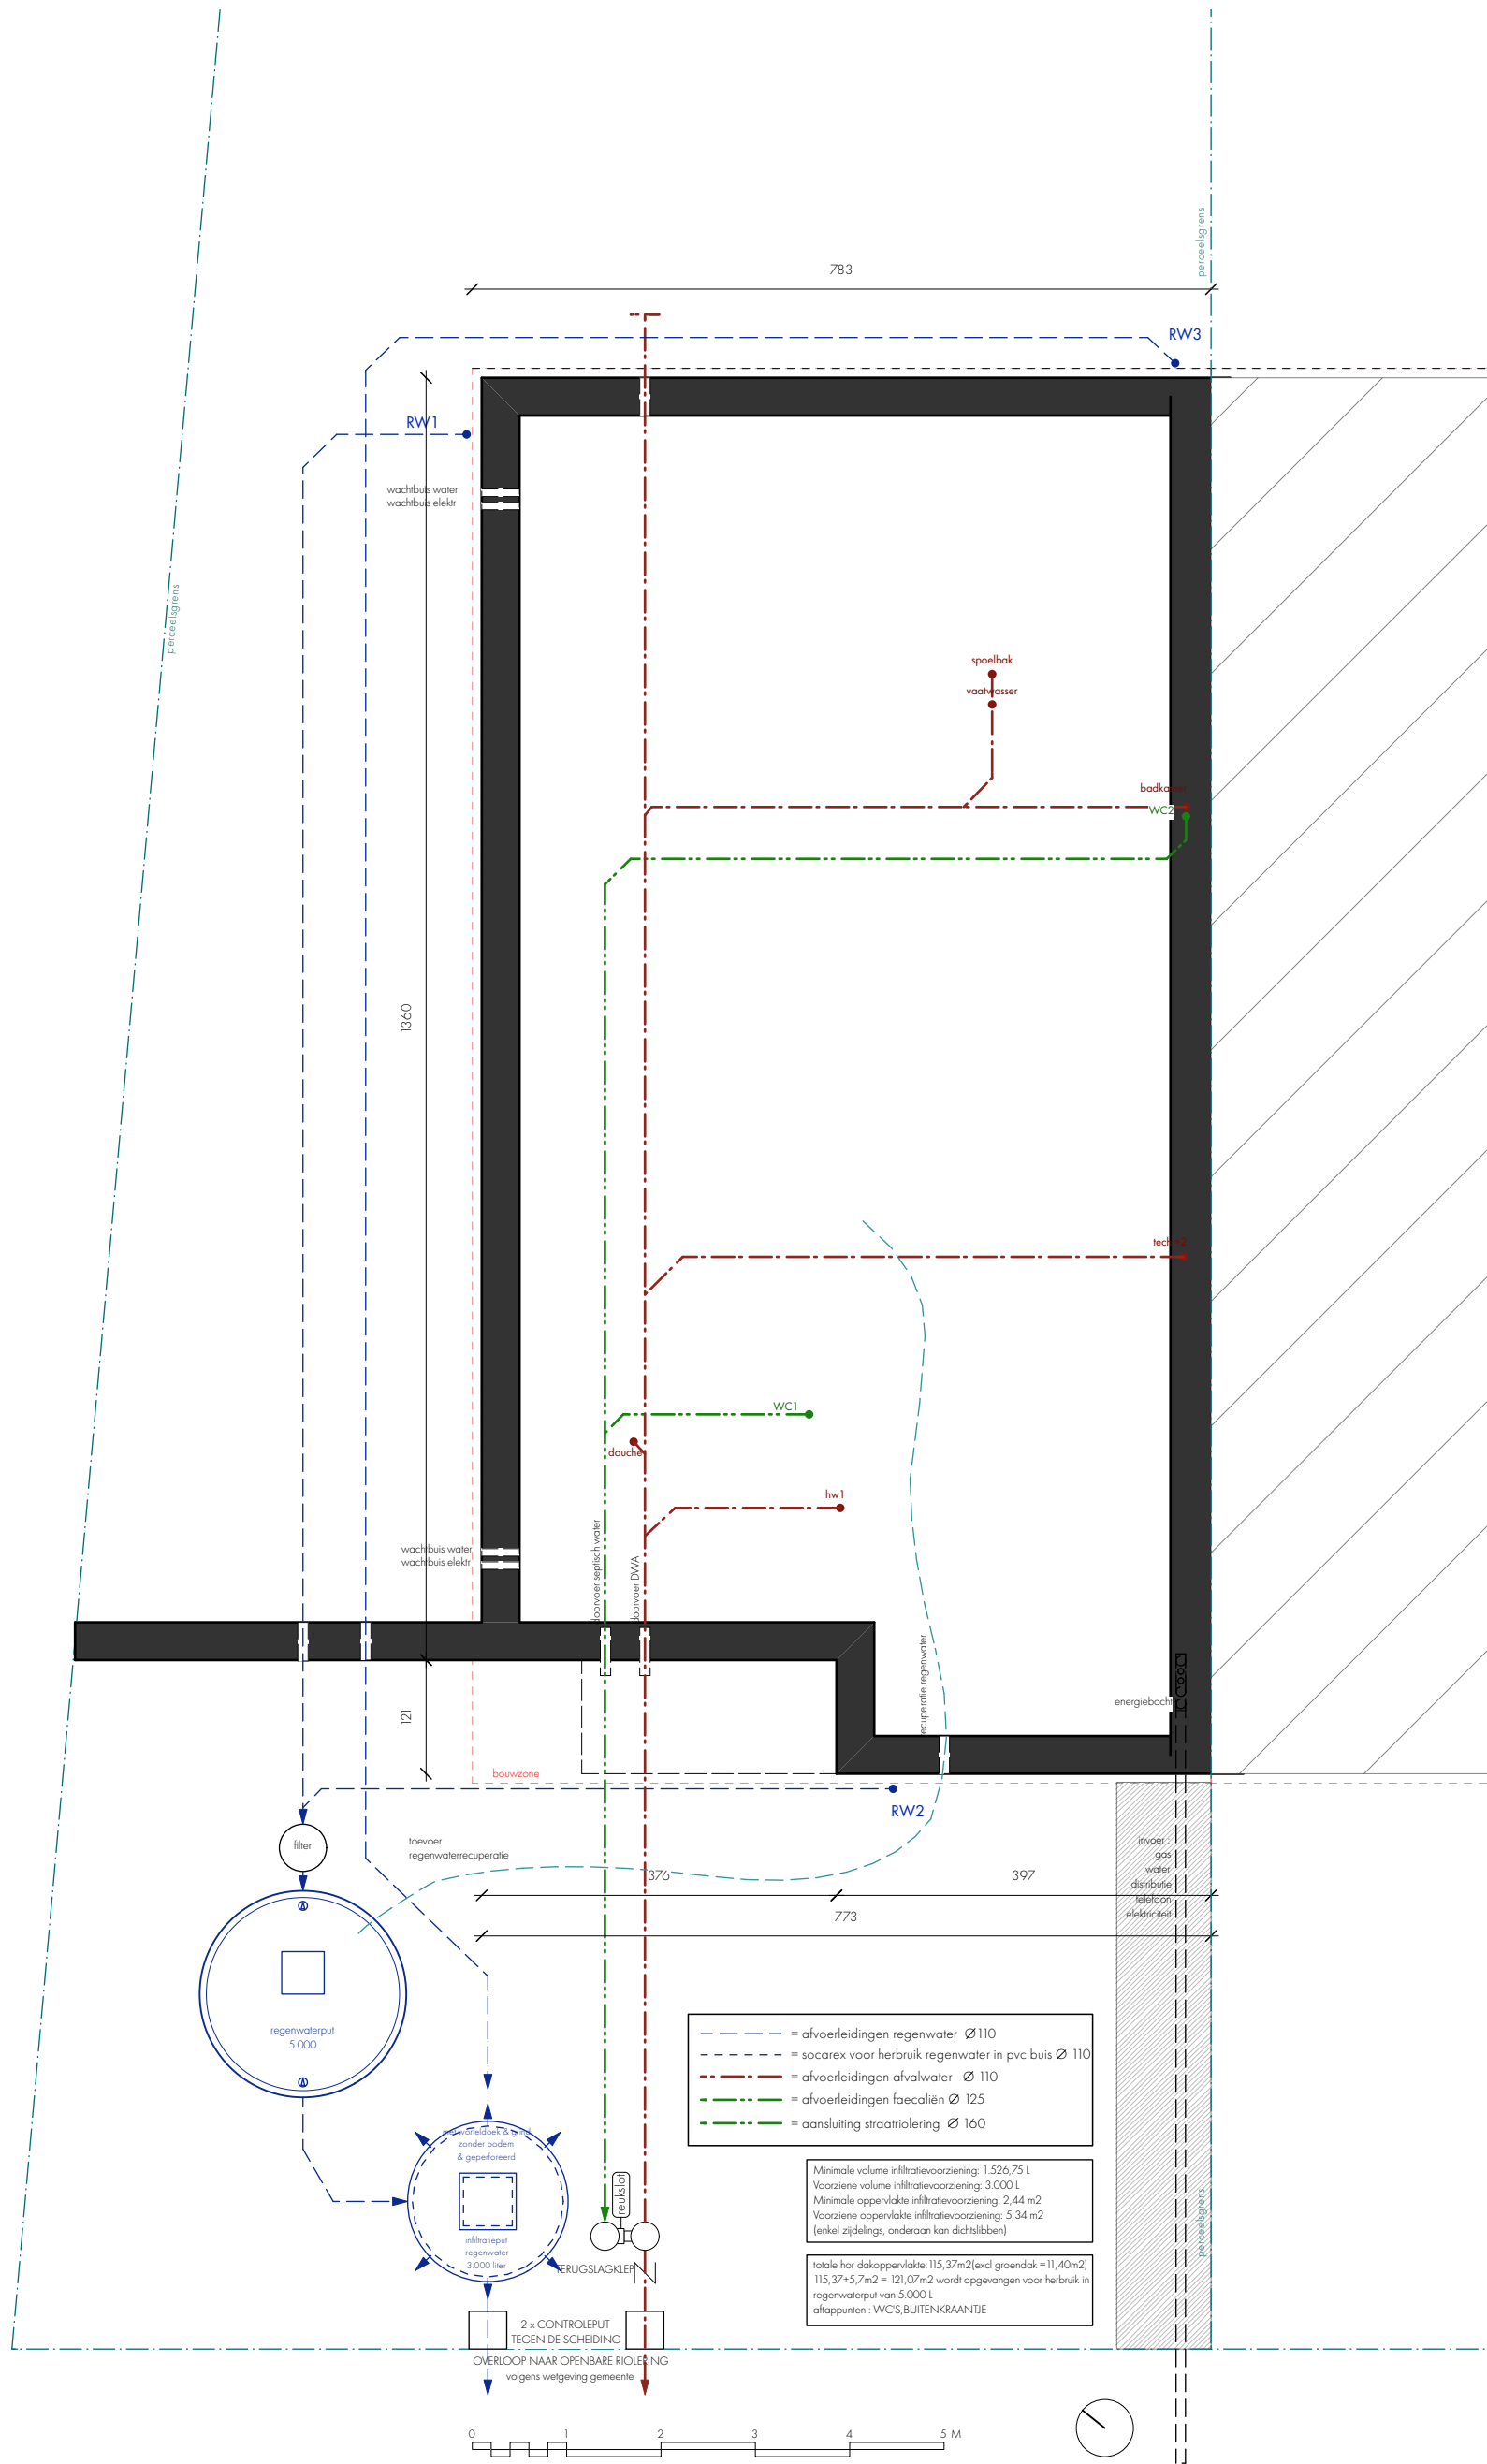

- - - - - = afvoeringen regenwater Ø110
- - - - - = socarex voor herbruik regenwater in pvc buis Ø 110
- - - - - = afvoeringen afvalwater Ø 110
- - - - - = afvoeringen faecaliën Ø 125
- - - - - = aansluiting straatriolering Ø 160

Minimale volume infiltratievoorziening: 1.526,75 L
 Voorziena volume infiltratievoorziening: 3.000 L
 Minimale oppervlakte infiltratievoorziening: 2,44 m²
 Voorziena oppervlakte infiltratievoorziening: 5,34 m²
 (enkel zijdelings, onderaan kan dichtslippen)

totale hor dakoppervlakte: 115,37m²(excl groendak = 11,40m²)
 115,37+5,7m² = 121,07m² wordt opgevangen voor herbruik in
 regenwaterput van 5.000 L
 aftappunten : WCS, BUITENKRAANTJE

